

§ 246 D

Dnr 1981.517

3011

Messlingen 3:50 - Bertil Fahlström, Kungsgatan 18, 111 35 Stockholm.

Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av fritidshus.

Fastigheten är belägen inom och i överensstämmelse med byggnadsplan för vilken länsstyrelsen har undanröjt nybyggnadsförbud enligt 110 § byggnadslagen.

Byggnadsnämndens ordförande Erik Eriksson är delegerad att fatta beslut i ärendet.

Byggnadsnämnden beslutar

att bevilja sökt byggnadslov,

att innan byggnadsarbetena påbörjas skall kommunens byggnadsinspektör godkänna byggnadens utsättning,

att anmälan om ansvarig arbetsledare med dennes förklaring skall inlämnas till byggnadsnämnden innan några arbeten påbörjas,

att VA-installation skall anslutas till enskild VA-anläggning. Särskild ansökan om byggnadslov härför skall inlämnas till byggnadsnämnden för prövning innan några arbeten påbörjas, varvid noteras att även VA-ritningar skall biläggas,

att då byggnadsföretaget anmäls som färdigställt för byggnadsnämndens slutavsyning skall intyg från skorstensfejarmästaren om rök- och imkanalers täthet och utförande överlämnas till byggnadsinspektören. Det är därför angeläget att skorstensfejarmästarens anvisningar inhämtas före arbetets påbörjande.

I ärendets handläggning har med byggnadsnämndens ordförande deltagit stadsarkitekten, sekreteraren, byggnadsinspektören samt företrädare för Svegs Lantmäteridistrikt.

Sign

Beslutexpediering

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i tre exemplar.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen liksom i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
Byggnadsnämnden Före ☐ Efter Före ☐ Efter

Beskrivningen avser

☒ småhus ☐ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☒ P=platsbyggd

Hus typ (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

Fritidshus

Antal hus Antal lägenheter Antal hela våningsplan

1 1 1

Kommun

Härjedalen

Länsbeteckn

Z

Inkom till fo/byg den

1981 10 20

Dnr.

1981. 517 3011

Fastighetsbeteckning

Messlingen 3:50

Hus litt

Fastighetsadress

Messlingen, 820 95 Funäsdalen

Sökandens namn, adress och telefon

Bertil Fahlström, Kungsgatan 18, 111 35 Stockholm

Grund

Grundlagt på

☐ Berg ☒ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän

Grundläggn-djup

1,20

Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)

Utbredda plattor 40 x 25, btg-k-200, arm. 4 ϕ 12 ks-40

Dränering

1 str. ϕ 110 perf. plast.

Väggar

Källarväggar

"Torpargrund"

Material

Tjocklek

Källaryttervägg Lättklinker 25 cm

Husskiljande källarvägg cm

Bärande källarinnervägg - " - 20 cm

Icke bärande källarinnervägg cm

Annan cm

Värmeisolering i källaryttervägg

K-värde

Vattenisolering i källaryttervägg

Kc-slamning, kallasfalt.

Sockelbeklädnad

Cementputs.

Bärande del

☒ Yttervägg ☐ Innavägg

Våningsväggar

Yttervägg, långsida (utifrån räknat)

☐ M ☒ P

5" timmer, papp, 120 x 45 + 45 x 45 mm
reglar c-600, 120 + 45 mm min-ull, 0,20
plastfolie, träpanel alt. skivbekl.

K-värde

Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)

☐ M ☒ P

Lika långsida.

K-värde

Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat)

☐ M ☒ P

5" timmer.

Lägenhetsskiljande vägg

☐ M ☐ P

Innavägg, trappomslutande

☐ M ☐ P

Innavägg, bärande

☐ M ☐ P

Övriga innaväggar

☐ M ☒ P

35 x 70 mm regelstomme c-400 med träpanel
resp. skivbekl. å ömse sidor.

Bjälklag Träbjälklag 45 x 195 mm

Bottenbjälklag åsar c-600, 195 mm min-

☐ M ☒ P

ull. ☐ Över källare ☒ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark

Mellanbjälklag

☐ M ☐ P

Översta bjälklaget

☐ M ☒ P

170 + 100 mm min-ull, 0,20 plastfolie,
22 x 95 mm glespanel, träpanel alt. skivor.

Badrumsbjälklag:

☐ M ☒ P

Värmeisolering 195 mm min-ull.

K-värde

Vattenisolering Helsvetsad plastmatta.

Golvbeläggning - " -

Altanbjälklag:

☐ M ☒ P

Värmeisolering

K-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning Imp. trätrall.

Trappor
Invändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak
Takstol: ☐ M ☒ P
Taktutning, grader 25 Typ, material, dimension
Fribärande träfackverk:
O= 45 x 170, U= 45 x 170, DS= 45 x 95
C-1200.

Underlagstak ☐ M ☒ P
3,2 mm undertaksboard.

Takbeläggning
Plåt "Plegel".
Yttertak över uppvärmt utrymme
K-värde

Fönster
Isoler- ☐ 2 glas ☒ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Byggnadsnämndens anteckningar
Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
☐ Ja ☐ Nej
Byggnadslov
☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt
Dispensen avser
Fastigheten rättsligt bildad
☐ Ja ☐ Nej
För området gäller
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan
☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggnadsregl bestämmelser
För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning
☐ Ja ☐ Nej
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
den
Ar 1981 den 22/10 blev denna handling godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 246 betygas: 


Värmeinstallation
Pannskorsten ☐ M ☐ P
☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat
Röckanal, area Värmeisol utförande i övrigt


☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme- verk ☐ Gemensam värmecentral ☒ Annat
Panna, typ
antal effekt eldyta

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El
Annat
Oljeeldningsaggregat
☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat
Värmemedium
☐ Varmvatten ☐ Varmluft
Värmefördelning
☐ Själv- cirkulation ☐ Fläkt- cirkulation ☐ Pump- cirkulation
Värmetillförsel
☒ Radiatorer ☐ Varmluft- inblåsning ☐ Värme golv ☐ Annat
Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ
Material i varmvattenledning Material i kallvattenledning
Cu. Cu.
Material i servisledning
Pvc.


Ventilation
☐ Utsugning i självdrag ☒ Mekanisk ventilation
Ersättningsluft
☐ Vädr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft)
☒ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar
Huvudentreprenör Egen regi.
Ansvarig arbetsledare Lennart Ahlberg
Arkitekt - " -
Byggnadskonstruktör - " -
Vvs-konstruktör - " -
Beskrivningen utförd av - " -

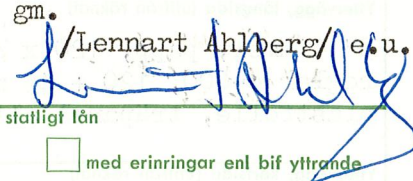
Sökandens underskrift
Stockholm den 5/10 -81
Bertil Fahlström/ gm.
/Lennart Ahlberg/e.u.

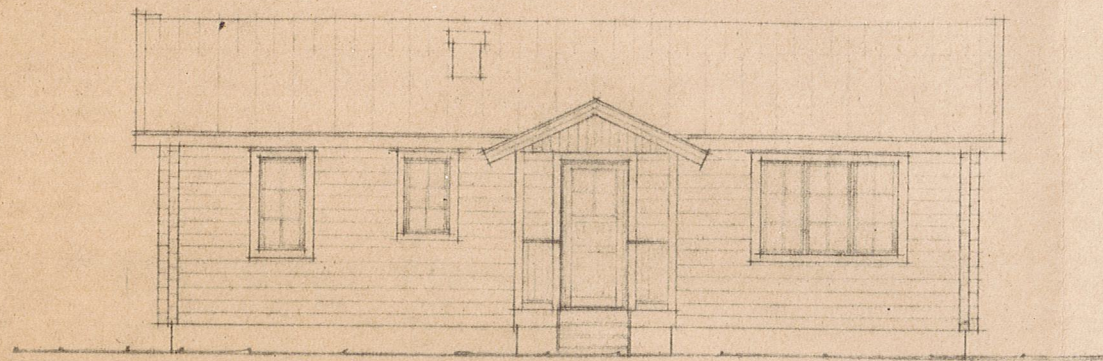Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande
den

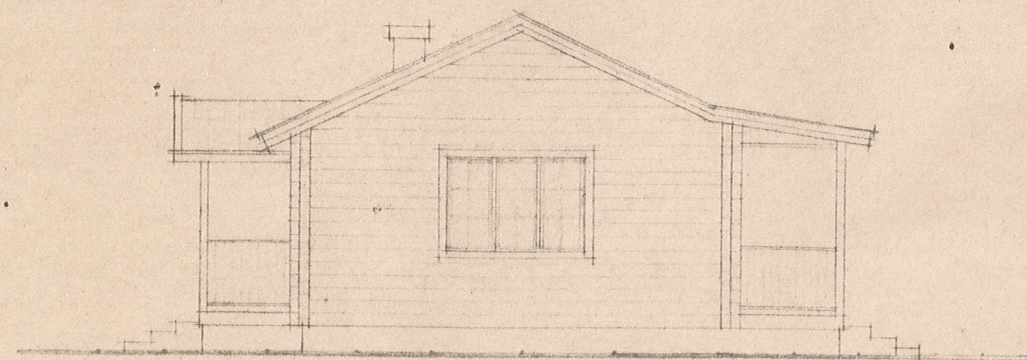


FASAD MOT NORDVÄST.

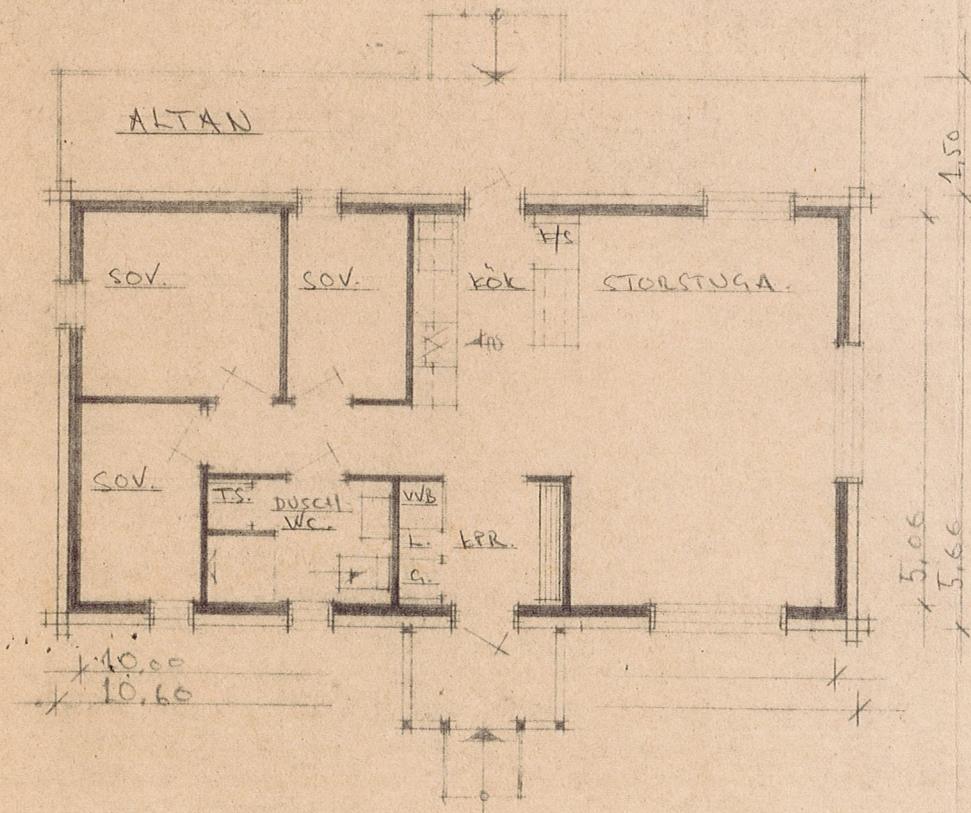

GAVEL MOT SIVVÄST.




VÄNINGSPLAN

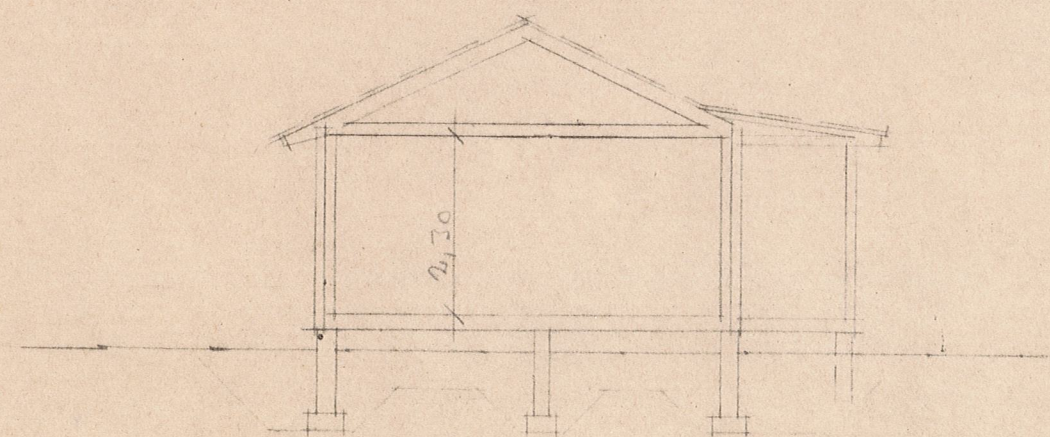


SEKTION

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDVÄST

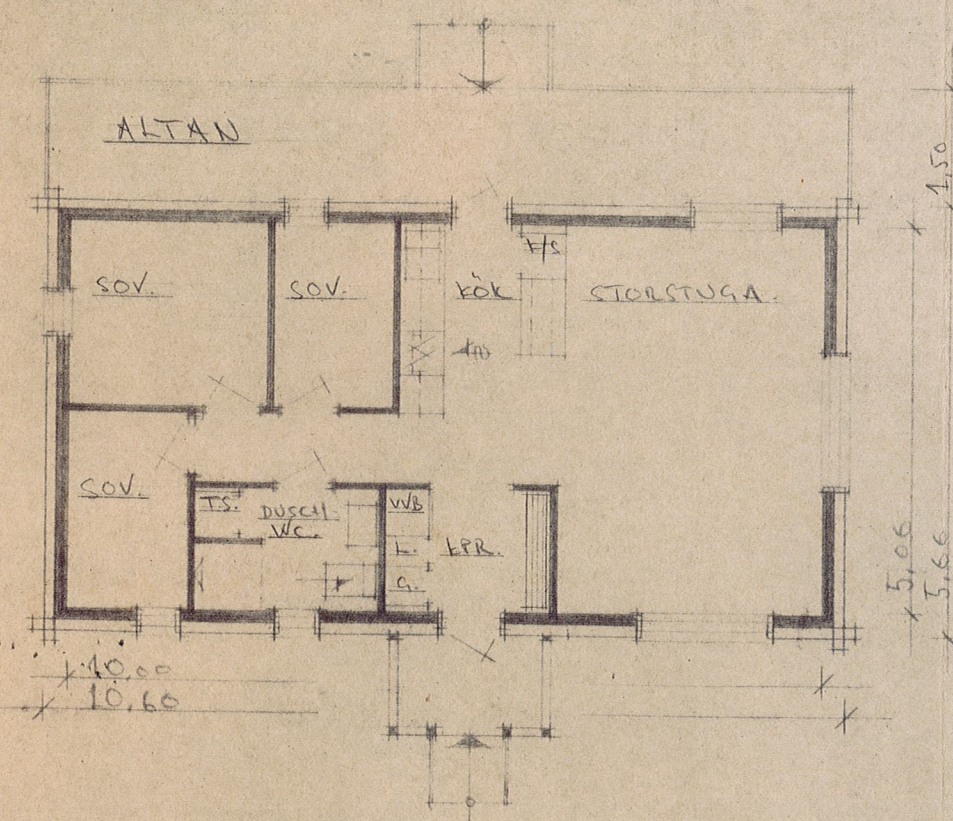

VÅNINGSPLAN

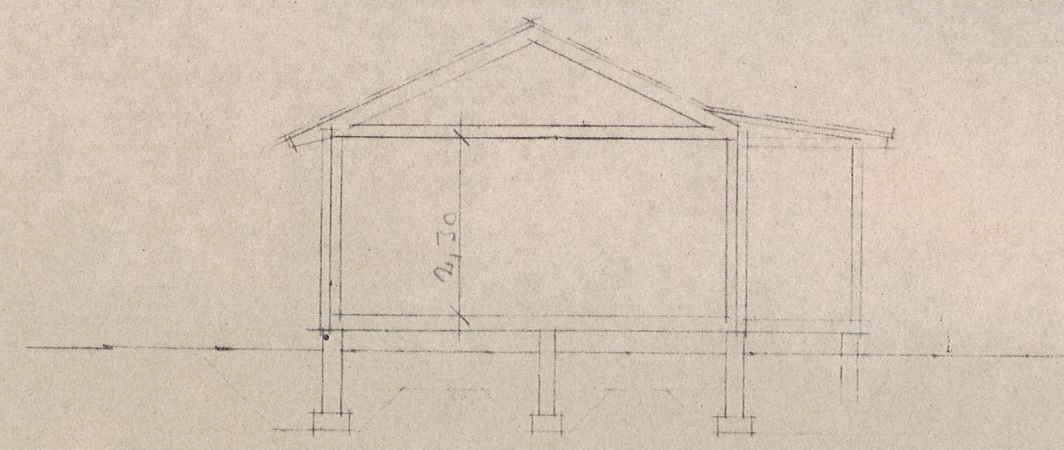

SEKTION

AHLBERG
BYGG
CONSULT



Box 251

820 95 Funäsdalen


Telefon

0684-241 05


SITU
St.
Ar
god
§ nr
FASTIGH
MESSL
BYGGHE
BE RT
STOC
Ritad Konstruer
L.A.
TÄN

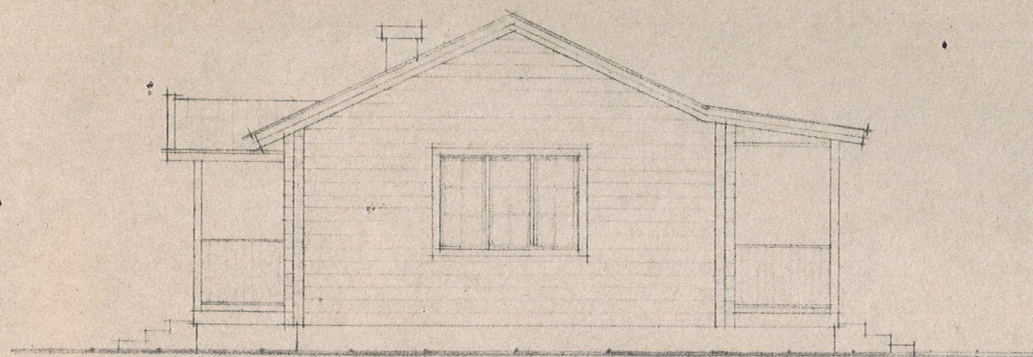



GAVEL MOT SYDVÄST

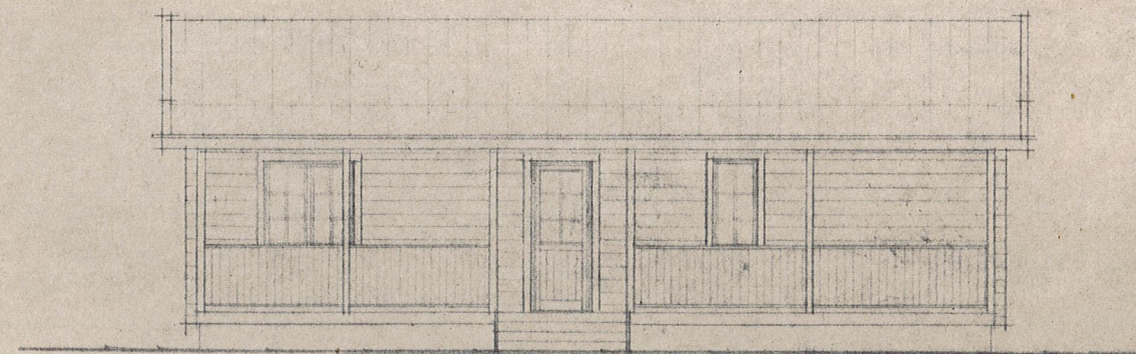


FASAD MOT SYDOST

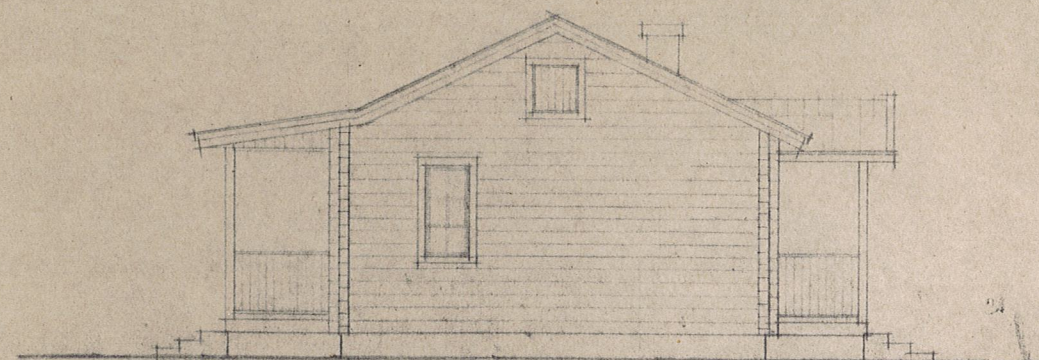

GAVEL MOT NORDOST

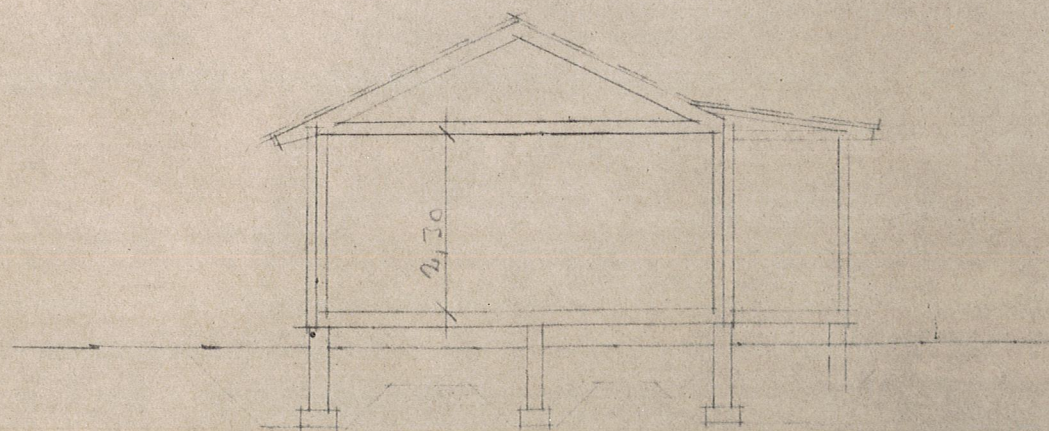
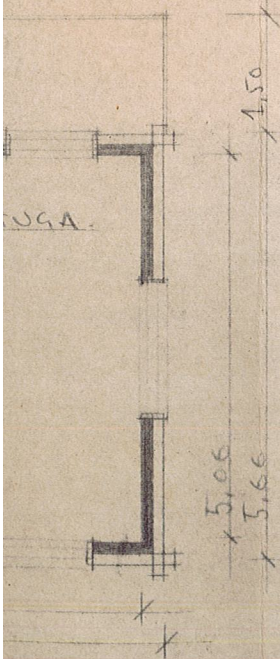


SEKTION

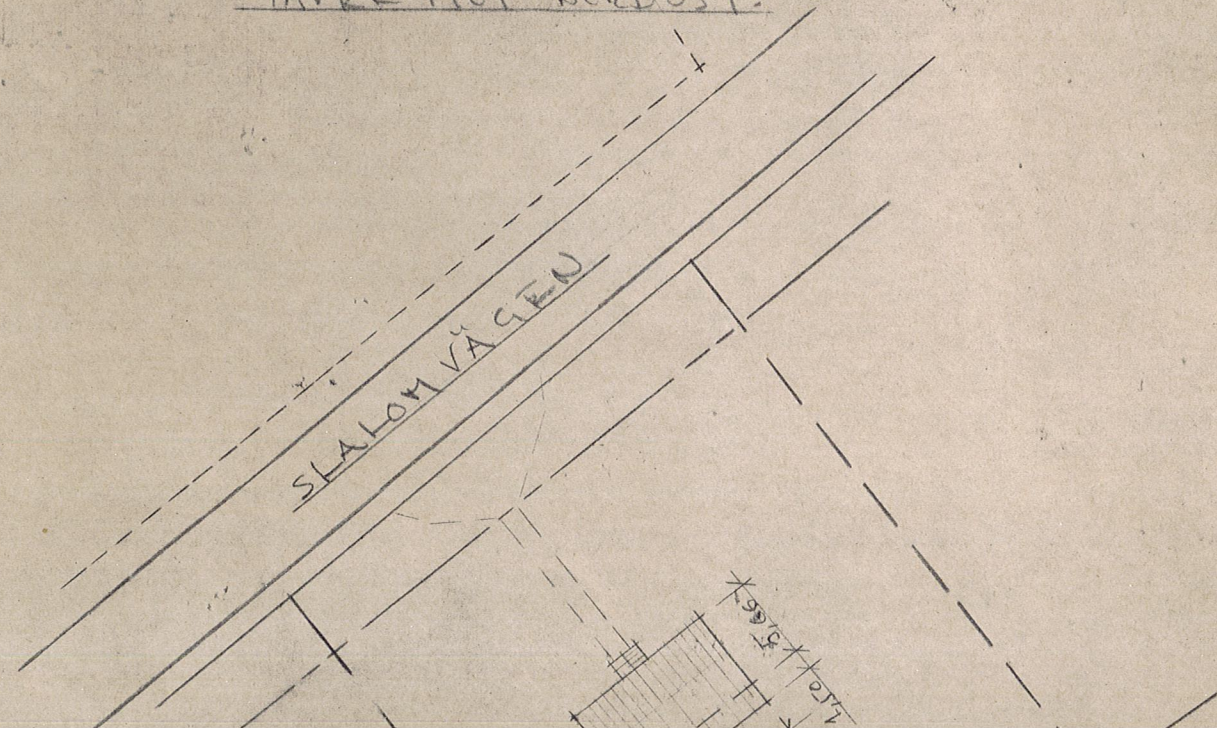


GAVEL MOT SYDVÄST


FASAD MOT SYDÖST

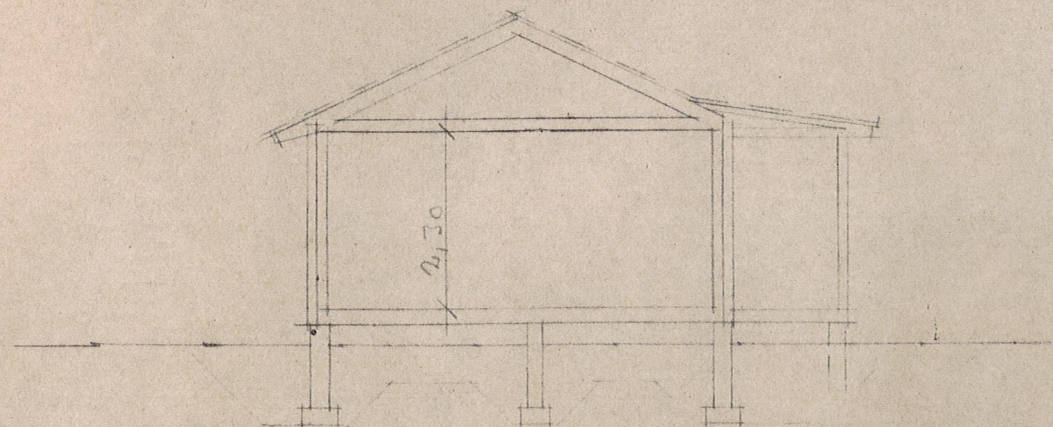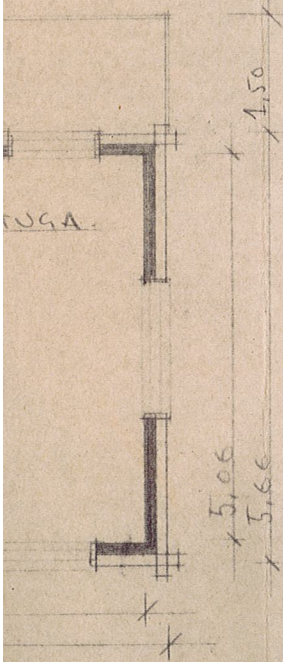

SEKTION

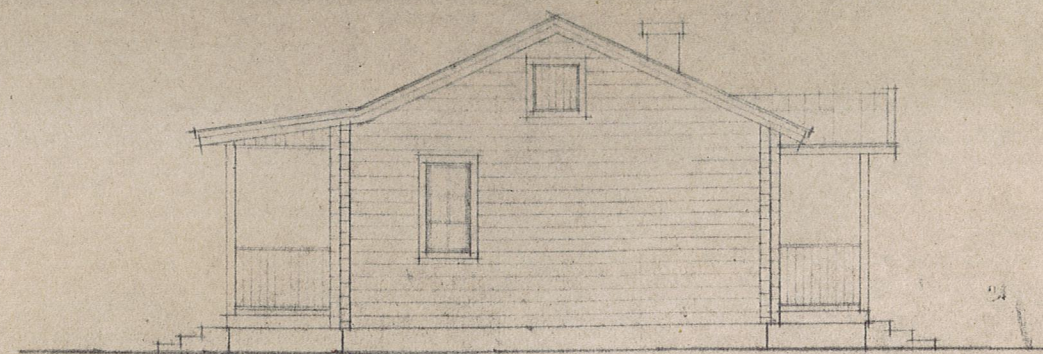

GAVEL MOT NORDÖST

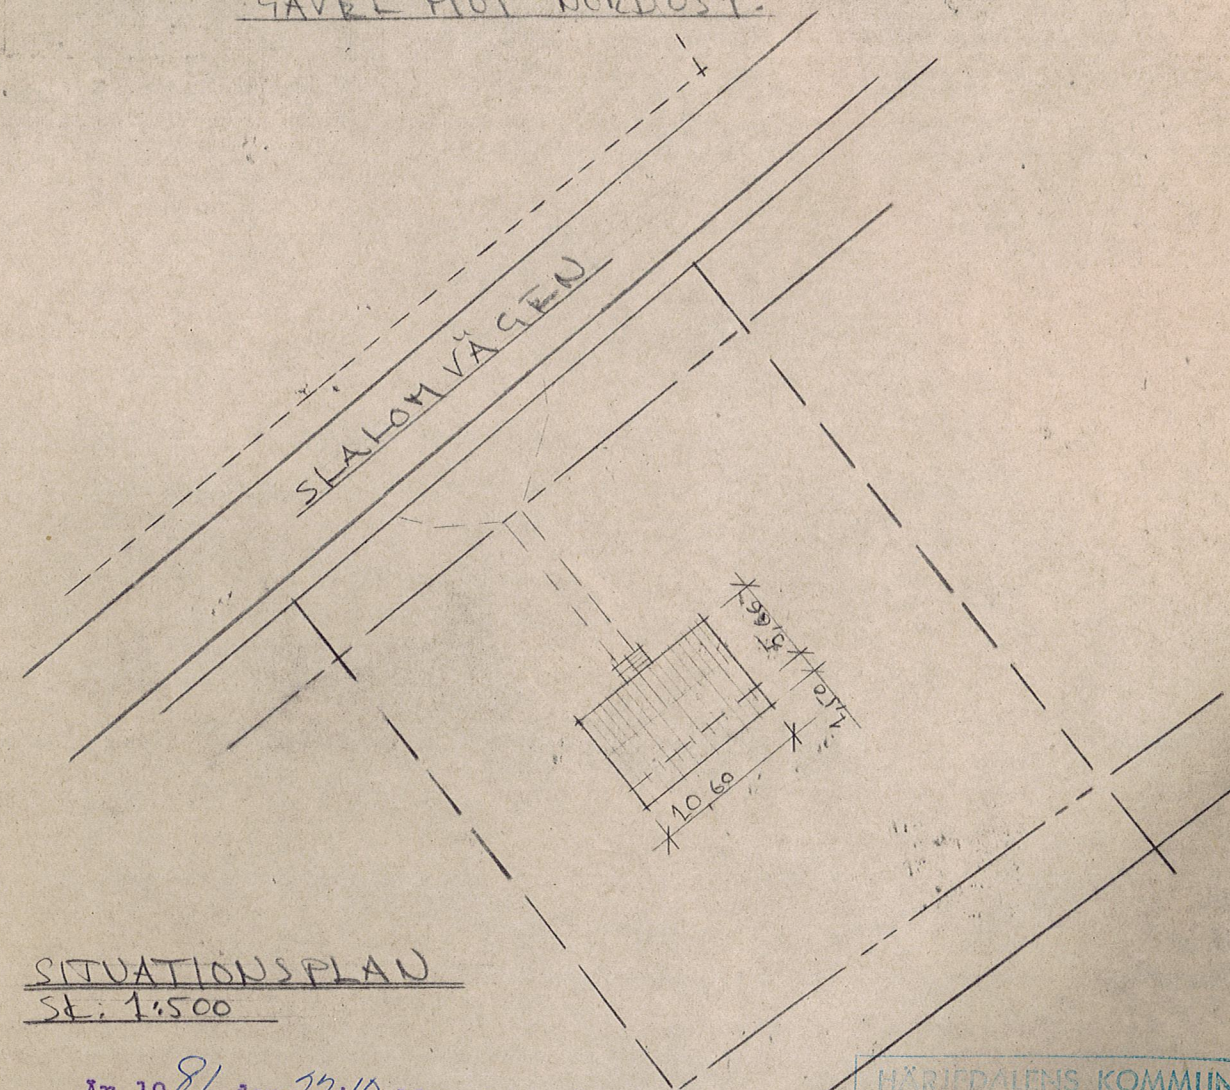

SITUATIONSPLAN

Sk. 1:500

Ar 1981 den 22/10 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 246 betygas:

HÄRIEDALENS KOMMUN
Byggnadsnämnden

1981. 10. 21.

Dnr.

1981. 512 3011



FASTIGHET:
HESSLINGEN 3:50
BYGGHERR:
BERTIL FAHLSTRÖM
STOCKHOLM

FRITIDSHUS

PLANER
FASADER
SEKTION
SITUATIONSPLAN

Ritad Konstruerad av

Granskad av

Arbetsnummer

81.0903

SKALA 1:100
1:500